



LED Einbau-, Aufbau-, Pendelleuchte

LED Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken 625mm
Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten
Aufbauhöhe von nur 9mm.

In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet,
sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter
Farbtemperaturen in 3.000K Warmweiß oder
4.000K Neutralweiß, Leistungsaufnahme 36W,
Farbwiedergabeindex Ra>80.

Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten
Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche,
mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender
Lichtverteilung, geeignet für BAP-Anwendungen (UGR<19).

Mit unserem Zubehör auch als Aufbau-, Einbau-, oder
Pendelleuchte einsetzbar.

Inkl. externem LED-Konverter, zum Ablegen auf der
abgehängten Decke oder im Aufbaurahmen.

Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung,
Schutzart IP20, Schutzklasse II

Features

- Ultraflaches quadratisches 9mm Light Paneel
- Einbau-, Aufbau-, Pendelversion
und Wandleuchte
- prismatische breitstreuende Diffusorscheibe (UGR<19)
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter

Modifizierungen

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montageart siehe nächste Seite
- steckerfertige Plug & Play Variante



DROP LIGHT PANEL

TECHNISCHE DATEN



Elektrotechnik

Schaltbare Version
Netzspannung
Netzfrequenz
cos (bei 230 V, 50 Hz)

AC 220-240V
50 / 60Hz
>0,9


Dimmbare Version
Netzspannung
Netzfrequenz
cos (bei 230 V, 50 Hz)

AC 198-264V | DC 176 - 280V
0 / 50 / 60 Hz
>0,98


Allgemein
Schutzart
Schutzklasse
Kühlung
Ra (Farbwiedergabeindex)
Gewicht
Lichtaustrittswinkel

IP20
II
passiv
>80
2,6kg
110°

Maßskizze

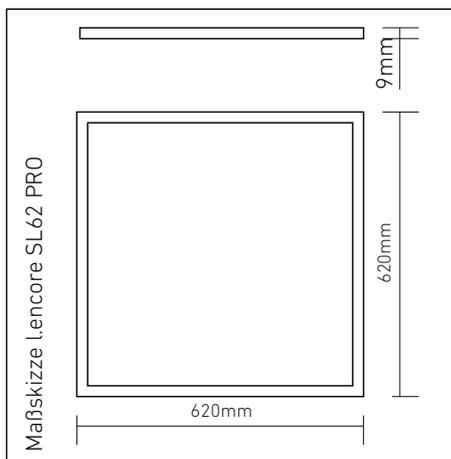



Lichtverteilungskurve

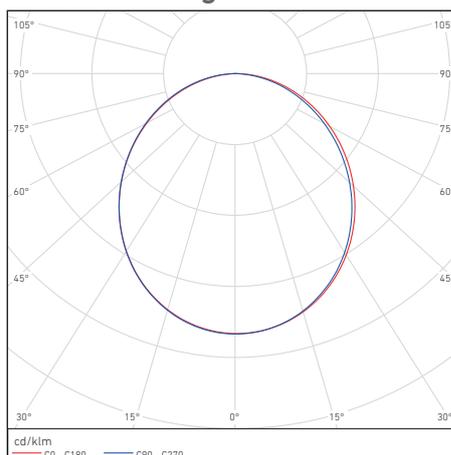



DROP LIGHT PANEL

LEUCHE + ZUBEHÖR

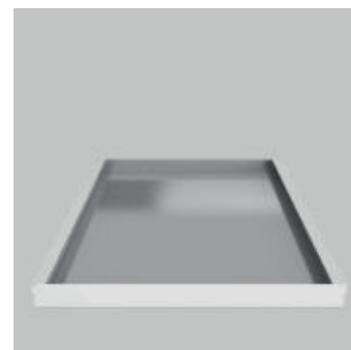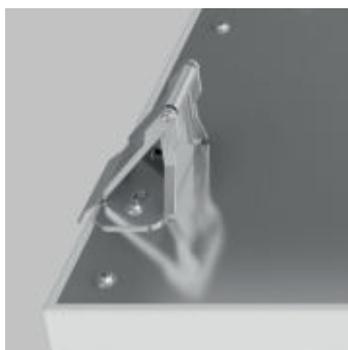

Ausführung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
l.encore SL62-BAP schaltbar	36W	4020 lm	3000K	806432-BAP
l.encore SL62-BAP DALI	36W	4020 lm	3000K	807058-BAP
l.encore SL62-BAP schaltbar	36W	4330 lm	4000K	806355-BAP
l.encore SL62-BAP DALI	36W	4330 lm	4000K	807059-BAP

l.encore SL62 Aufbaurahmen 630x630x50 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Signalweiß Gewicht: 0,9kg 806800

l.encore Einbaucups SL62 (Set mit 4 Klammern) 806803

l.encore Pendelset SL62 (Set 4 Seilabhängern á 2m) 807501

l.encore Einbaurahmen l.encore Einbaurahmen SL62 650x650x49 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Gew. 2,5kg Deckenausschnitt 640x640mm 809994

